

onvo

KULLANIM KILAVUZU



OVPS120F

TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

onvo.com.tr


İÇİNDEKİLER

1. Giriş	1
2. Güvenlik Uyarıları	2
3. Güvenli Kullanım	3
4. Teknik Özellikler	4
5. Uzaktan Kumanda İşlevleri	5
6. Üst Panel Üzerinden Giriş ve Fonksiyonlar	6-7
7. Arka Panel Üzerinden Giriş ve Fonksiyonlar	8
8. Mikrofon Kullanım Talimatları	9
9. Bluetooth Bağlantısı	10
10. TWS (GERÇEK KABLOSUZ STEREO) KULLANIMI	11

Giriş

- ONVO OVPS120F modeli, yüksek performanslı ses çıkışı, çok yönlü bağlantı seçenekleri ve taşınabilirlik özellikleriyle donatılmış bir kablosuz Bluetooth hoparlör sistemidir.
- Hem bireysel kullanıcılar hem de açık/kamusal etkinlik düzenleyicileri için tasarlanmıştır.
- Ürün; dahili bataryası, çoklu giriş/çıkış seçenekleri, TWS (True Wireless Stereo) desteği ve kablosuz mikrofon uyumluluğu sayesinde taşınabilir ses sistemi ihtiyacını eksiksiz karşılamaktadır.

GÜVENLİK UYARILARI




- Ürünü yalnızca ürün etiketinde belirtilen güç kaynaklarıyla kullanınız.




- Elektrik çarpması riskine karşı ürünü ıslak ellerle takıp çıkarmayınız.



- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, nemli ortamlardan uzak tutunuz.



- Cihazın üzerine sıvı dolu kaplar, ağır nesneler veya baskı uygulayacak malzemeler koymayınız.



- Ürünü, ısı kaynaklarından (soba, radyatör vb.) uzak bir yerde muhafaza ediniz.



- Cihazı açmayınız, iç parçalara müdahale etmeyiniz. Bu durum elektrik çarpmasına veya arızaya yol açabilir.

Açık Hava Kullanımı ve Kablosuz Mikrofon Talimatları

Açık Hava Kullanımı

- Cihaz dış ortamda kullanılmadan önce, bataryası tam olarak şarj edilmelidir.
- Bu, uzun süreli kesintisiz kullanım sağlamak ve performans kaybını önlemek açısından önemlidir.

Kablosuz Mikrofon Kullanımı

- Mikrofonun ses seviyesi demo veya performans sırasında ihtiyaca göre ayarlanabilir.
- Kullanım sonrası mikrofon mutlaka kapalı konuma getirilmelidir.
- Kablosuz mikrofonlar maksimum 10 metre mesafe içinde verimli çalışır. Daha uzak kullanım parazit veya bağlantı kaybına neden olabilir.
- Pil seviyesi azaldığında ya da ortamda güçlü radyo frekanslı parazit kaynakları bulunduğunda, etkili menzil azalabilir.

Mikrofon Performansı için Öneriler

- Mikrofon ile ağız arasındaki ideal mesafe 5-15 cm olmalı; en iyi ses için mikrofon yaklaşık 45° açıyla tutulmalıdır.
- Aynı anda kısa mesafede aynı frekanstaki iki mikrofonun kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu durum ses kesilmesine veya parazite neden olabilir.

Çoklu Hoparlör Kullanımı

- Eğer birden fazla kablosuz mikrofonlu hoparlör seti aynı anda kullanılacaksa, her setin farklı standart frekanslara sahip olması gerekir.
- Aksi halde, aynı frekanslı iki hoparlör seti arasında en az 10 metre mesafe bırakılmalıdır.
- Hoparlörleri VCD/CD/DVD gibi yüksek frekanslı elektronik cihazlara yakın yerleştirmeyiniz, çünkü bu cihazlar mikrofon sinyallerinde karışmaya ve kesintiye neden olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Güç Çıkışı	120W
Empedans	4Ω
Giriş Hassasiyeti	90±3 dB
Frekans Tepkisi	60Hz – 18KHz
S/N Oranı	170 dB
Sürücü Ünitesi	1" + 8"
Bluetooth Adı	OVPS120F
Bluetooth Frekansı	2.4GHz ISM
Kablosuz Mikrofon Frekansı	261.8 MHz / 239.4 MHz
Giriş Voltajı	100–240V AC, 50/60Hz



Built-In BT



USB Input



Micro SD



Equalizer



LED Light




Guitar Input



True
Wireless
Stereo

UZAKTAN KUMANDA İŞLEVLERİ


- Uzaktan kumanda, cihazın birçok işlevine uzaktan erişim sağlar:

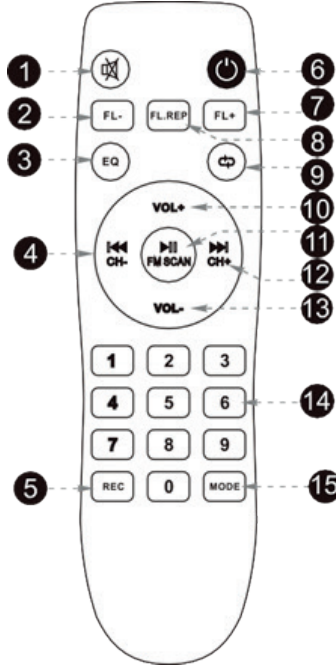

1. Sessiz Tuşu (Mute)
2. Önceki Klasör Tuşu
3. EQ Modu Tuşu (Ses Profili Seçimi)
4. Önceki Parça Tuşu
5. Kayıt Tuşu (REC)
6. Bekleme Tuşu (Standby)
7. Sonraki Klasör Tuşu
8. Klasör Tekrar Tuşu
9. Tekrar Tuşu
10. Ses Artırma Tuşu
11. Oynat / Duraklat Tuşu
12. Sonraki Parça Tuşu
13. Ses Azaltma Tuşu
14. Parça Seçme Tuşu
15. Mod Tuşu (Giriş kaynakları arasında geçiş: USB, BT, AUX vb.)

ÜST PANEL ÜZERİNDEN GİRİŞ VE FONKSİYONLAR


Üst panelde yer alan temel kontrol ve giriş birimleri aşağıda açıklanmıştır:

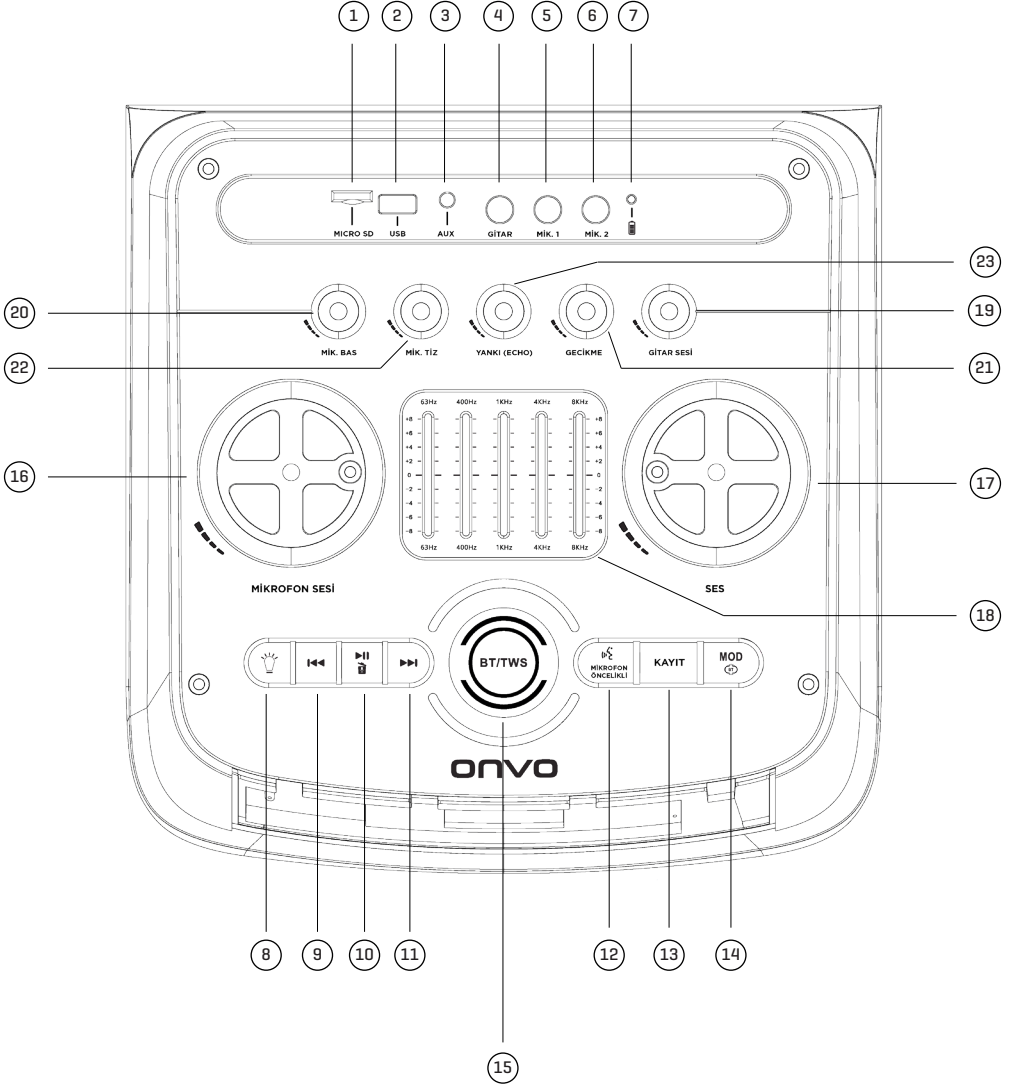

1. Mikro SD Girişi: Müzik dosyalarını Micro SD kart üzerinden oynatmak için kullanılır.
2. USB Girişi: USB bellek takarak doğrudan müzik oynatabilirsiniz.
3. AUX Girişi: Harici cihazlardan (telefon, bilgisayar, vs.) ses girişini sağlar.
4. Gitar Girişi: Enstrüman (6.35mm jak) bağlantısı içindir. Canlı performanslar için idealdir.
5. Mikrofon 1 Girişi: Kablolulu mikrofon bağlamak için giriş portu.
6. Mikrofon 2 Girişi: İkinci mikrofon bağlantısı için kullanılabilir.
7. Şarj Göstergesi: Cihazın batarya durumunu ve şarj olup olmadığını gösterir.
8. LED Tuşu: Cihaz üzerindeki ışık efektlerini açar/kapatır.
9. Önceki Tuş (Previous): Bir önceki şarkıya geçiş yapar.
10. Oynat / Duraklat Tuşu: Müzik çalma kontrolü sağlar. REC Silme Tuşu / 3 Saniye Bas: Kaydedilen içeriği silmek için kullanılır.
11. Sonraki Tuş (Next): Bir sonraki şarkıya geçiş yapar.
12. Mikrofon önceliği:
13. REC Tuşu (Kayıt): Mikrofon veya line-in'den kayıt başlatır.
14. Mod Anahtarı (MODE): Giriş kaynakları (Bluetooth / USB / AUX / vs.) arasında geçiş sağlar.
15. BT (Bluetooth) Tuşu / 3 Saniye Bas: Bluetooth bağlantısını başlatır veya keser.
TWS Tuşu / 3 Saniye Bas: İki hoparlörü kablosuz olarak eşleştirmek için kullanılır.
16. Mikrofon Ses Kontrolü: Mikrofon ses düzeyini arttırıp azaltır.
17. Ana Ses Kontrolü: Tüm sistemin genel ses seviyesini ayarlar.
18. EQ Fonksiyonu: Ekolayzır ayarları arasında geçiş sağlar (müzik türüne göre ses profili).
19. Gitar Ses Kontrolü: Gitar girişinden gelen sesi arttırmak veya azaltmak için kullanılır.
20. Mikrofon Bas: Mikrofon girişindeki bas rekansları ayarlamanıza olanak tanır.
21. Gecikme Tuşu:
22. Tiz Kontrolü: Tiz frekansları ayarlamanıza olanak tanır.
23. Echo Kontrolü: Mikrofon sesine yankı efekti ekler veya seviyesini ayarlar.

ARKA PANEL ÜZERİNDEN GİRİŞ VE FONKSİYONLAR

Arka panel üzerinde güç ve bağlantı noktaları bulunmaktadır:

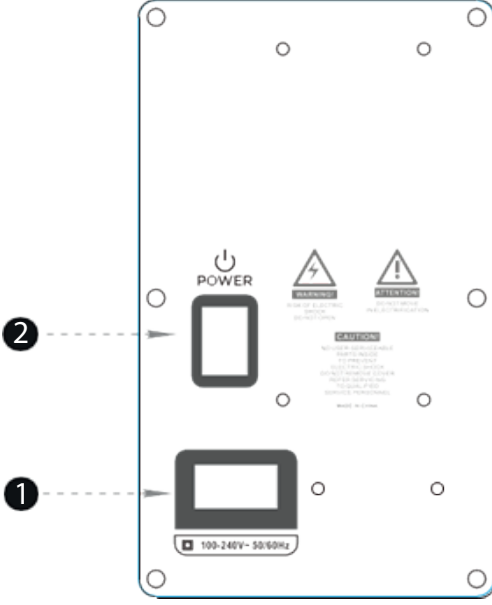

- AC Giriş: 100-240V, 50/60Hz. (2.)
- Güç Anahtarı: Cihazın açılması ve kapatılması bu anahtar aracılığıyla sağlanır. (1)
- Soğutma Delikleri: Cihazın aşırı ısınmasını engellemek amacıyla yerleştirilmiştir; üzeri kapatılmamalıdır.
- Vida Delikleri: Mikrofon torba braketinin montajı için 4 adet vida deliği mevcuttur.

Kablosuz Mikrofon Kullanım Talimatları

- Etkili kapsama mesafesi: 10 metre. Parazit veya kopmalar yaşamamak için bu mesafenin dışına çıkmayınız.
- Pil seviyesi düştüğünde veya ortamda radyo frekans paraziti bulunduğunda, kapsama mesafesi azalabilir.
- Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda kapalı konumda tutunuz.
- Demo ya da sunum sırasında, mikrofon ses seviyesi cihaz üzerinden kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilir.

En İyi Ses Performansı İçin Öneriler

- Mikrofon ile ağız arasındaki ideal mesafe: 5-15 cm
- Mikrofonun tutulma açısı: yaklaşık 45°. Bu ayarlar, daha net ve yankısız ses alımı sağlar.

Frekans ve Parazit Uyarıları

- Aynı mikrofon frekansını, kısa sürede birden fazla kişiyle eşzamanlı olarak kullanmayınız. Bu durum sessizlik (dropout) veya parazit oluşumuna yol açabilir.
- Eğer ikiden fazla kablosuz mikrofonlu hoparlör seti aynı anda kullanılacaksa:

Her cihaz için farklı frekanslar seçilmelidir.

Aynı frekanslı cihazlar arasında en az 10 metre mesafe bırakılmalıdır.

- Hoparlörleri, kullanım sırasında VCD/CD/DVD oynatıcı gibi güçlü elektromanyetik yayım yapan cihazlara yakın yerleştirmeyin. Bu tür cihazlar, mikrofon sinyal alımını olumsuz etkileyebilir.

OVPS120F hoparlör, Bluetooth teknolojisi sayesinde cep telefonları ve benzeri cihazlarla kablosuz bağlantı kurarak ses iletimi sağlar. Aşağıdaki adımları takip ederek ilk eşleştirmeyi gerçekleştirebilir ve cihazınızı kolaylıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk Kez Bluetooth Bağlantısı Kurulumu

- Hoparlörün gücünü açın.
Ana panelde veya uzaktan kumanda üzerindeki "MODE" ya da "INPUT" tuşuna basarak hoparlörü Bluetooth moduna alın.
- Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Cihaz listesinden "OVPS120F" adını bulun ve seçin.
- Eşleşme işlemini tamamlayın.
Bağlantı başarılı olduğunda hoparlör üzerinden bir bildirim sesi duyulacaktır.
- Müzik çalmaya başlayın.
Telefonunuzda bir müzik uygulaması açın ve bir şarkı oynatın. Ses, Bluetooth üzerinden hoparlöre iletilerek cihazdan çıkış sağlar.

Daha Önce Eşleştirilmiş Cihazlara Otomatik Bağlantı

Hoparlör daha önce eşleştirilmiş bir cihaza, Bluetooth modu seçildiğinde otomatik olarak yeniden bağlanır.

Alternatif olarak, telefonunuzdaki Bluetooth cihazlar listesinde "OVPS120F" cihazını manuel olarak seçerek bağlantıyı yeniden başlatabilirsiniz.

İpucu: Hoparlörünüz ve telefonunuz daha önce eşleşmişse, bağlantı işlemi yalnızca birkaç saniye sürecektir.

TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) Teknolojisi

- TWS (True Wireless Stereo) teknolojisi, aynı modeldeki iki hoparlörün kablosuz olarak birbirine bağlanarak sol ve sağ kanal olarak stereo ses çıkışı sağlamasına olanak tanır. ONVO OVPS120F modeli bu teknolojiyi desteklemektedir.

TWS Bağlantısının Kurulumu

Not: TWS işlevi için iki adet OVPS120F hoparlör gerekir.

1. Her iki hoparlörü de açın ve her ikisinde de Bluetooth modunu seçin.
2. Bir hoparlördeki TWS tuşuna basılı tutun. Hoparlör “ana hoparlör” (sol kanal) olarak belirlenir ve otomatik olarak diğer cihazı (sağ kanal) aramaya başlar.
3. Bağlantı kurulduğunda her iki hoparlörden birer uyarı sesi duyulur.
4. Daha sonra cep telefonunuzun Bluetooth bağlantısını yalnızca ana hoparlöre gerçekleştirin. Müzik artık iki hoparlörden stereo olarak çalınacaktır.

TWS Modunda Kontrol

- Ana hoparlör üzerinden yapılan tüm işlemler (ses düzeyi, parça geçişleri, oynatma/duraklatma, güç açma/kapama vb.) otomatik olarak ikinci hoparlöre de yansır.
- TWS bağlantısı kurulduğunda cihazlar, açıldığında otomatik olarak tekrar eşleşir.

TWS Bağlantısını Kesme

- İki hoparlörün TWS bağlantısını kesmek için TWS tuşuna uzun basın.
- Cihazlar tekrar bağımsız çalışmaya geçecektir.

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın



0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüçekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaların dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kaza, zararlar, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalışma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane vs'nin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, anza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak kabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları**KANUN MADDE 11-**

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılma geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılan alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın düğüğünü ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çikanlar yöneltmek eklı listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakla serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakla yerine getiren tarafa karşlanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları**Ücretsiz onarım hakkı****YÖN. MADDE 8 -**

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları**YÖN. MADDE 9 -**

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi**YÖN. MADDE 10-**

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası**YÖN. MADDE 11-**

- (1) Tüketicinin malın taşıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanımlarından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddede hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanımların bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığı parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu**SSH YÖN. MADDE 14 -**

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya onarımla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya yetkili servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükcçekmece / İstanbul



Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :

Size en yakın Yetkili Servis bilgisine ulaşmak için **0850 886 66 86** numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilir veya Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu **www.servis.gov.tr** adresini ziyaret edebilirsiniz.