


onvo

KULLANIM KILAVUZU

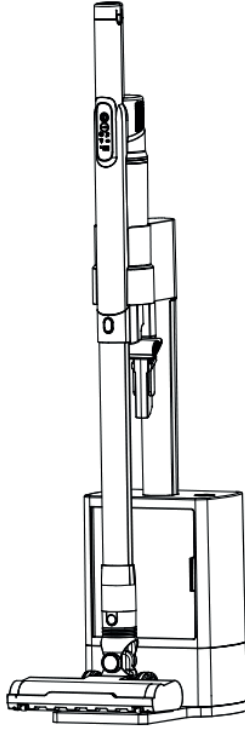

OVD5504


STANDLI DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE

1. GÜVENLİK TAVSİYELERİ VE UYARILARI	1
2. PARÇA LİSTESİ	2
3. AKSESUARLAR NASIL MONTE EDİLİR ?	3
4. KULLANIM VE DETAYLAR	4
5. TOZ HAZNESİ VE FİLTRE TEMİZLİĞİ	5-6
6. SERVİS VEYA ONARIM/İMHA	7
7. TEKNİK VERİLER	8

Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyunuz:

- Bu elektrikli süpürge yalnızca kuru kullanım için uygundur. Su, sıvı ve diğer ıslak maddelerin süpürgeye çekilmesi yasaktır. Süpürgeye su veya sıvı dökülmemelidir. Aksi takdirde elektrik çarpması riski artar.
- Elektrikli süpürge ile un, çimento gibi tozları veya büyük cisimleri süpürmeyiniz; bu motorun bozulmasına veya süpürgeye tıkanmasına yol açabilir.
- Elektrikli süpürgeyi kuru bir bezle temizleyiniz. Yüzeyin çatlamasına veya renginin solmasına yol açabilecek gaz ya da sıvılar kullanmayınız.
- Süpürgeyi yüksek veya düşük sıcaklıkta kullanmayınız veya saklamayınız. Önerilen kullanım sıcaklığı 0-40°C'dir. Ürünü serin ve kuru bir ortamda saklayınız. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- İlk kullanımda veya uzun süre saklandıktan sonra ürünü tam şarj ediniz. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, her üç ayda bir pili şarj edip kullanınız.
- Süpürge tam şarj olduğunda adaptörü prizden çekiniz. Güç kablosunu doğrudan çekmeyiniz.
- Çalışma süresi azaldığında [pil kapasitesinin düşmesi nedeniyle] yeni bir pil ünitesi satın alarak değiştiriniz.
- Pil ünitesini çöpe atmayınız, güvenli bir şekilde geri dönüştürülmelidir.
- Pil ünitesi yalnızca bu elektrikli süpürge için kullanılabilir. Başka amaçlarla kullanmayınız ve sadece paket içeriğindeki adaptörle şarj ediniz. Pili parçalamayınız, aksi takdirde kısa devre veya hasar oluşabilir. Pili yüksek sıcaklıktaki cisimlerin veya ateşin yakınına koymayınız, keskin cisimlerle delmeyiniz.
- Elektrikli süpürge çalışmazsa veya parçaları hasar görürse, tehlikeleri önlemek için cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Ürünü yetkili bir servise gönderiniz.
- Çocukların elektrikli süpürgeyi kullanmasına veya pili şarj etmesine izin vermeyiniz.

PARA LİSTESİ

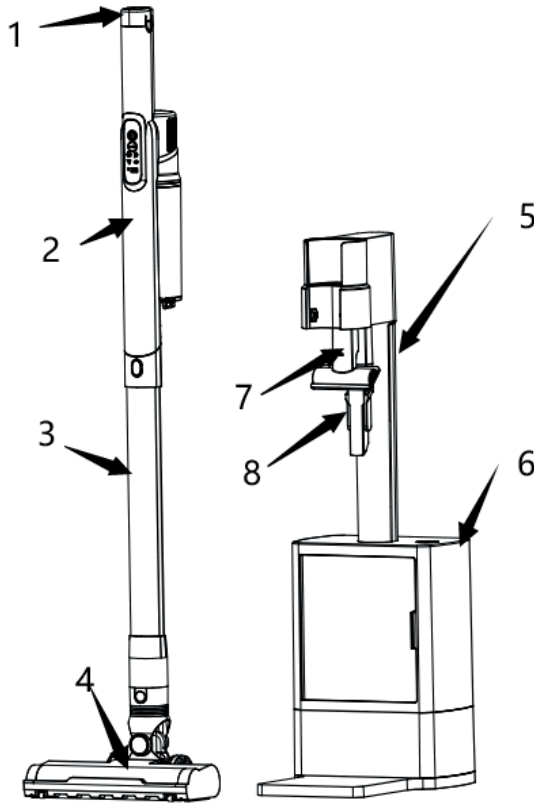


1. Şarj [Pil]
2. Elektrikli Süpürge Gövdesi
3. Elektrikli Süpürge Borusu
4. Elektrikli Süpürge Fırçası
5. Stand Tüpü
6. Stand
7. Kanepe Fırçası
8. 2'si 1 arada nozul

AKSESUARLAR NASIL MONTE EDİLİR ?



Montaj:

1. Pil takımını elektrikli süpürgeye yerleştirin, ardından tüpü/fırçayı ana üniteye yerleştirin.
2. Stand borusunu standın içine yerleştirin.
3. Elektrikli süpürgeyi sehpanın üzerine koyun.
4. Stand elektrik prizine yakın olmalıdır, daha sonra kullanmak için fişi prize takın.
5. Aksesuar standı yerleştirilebilir.

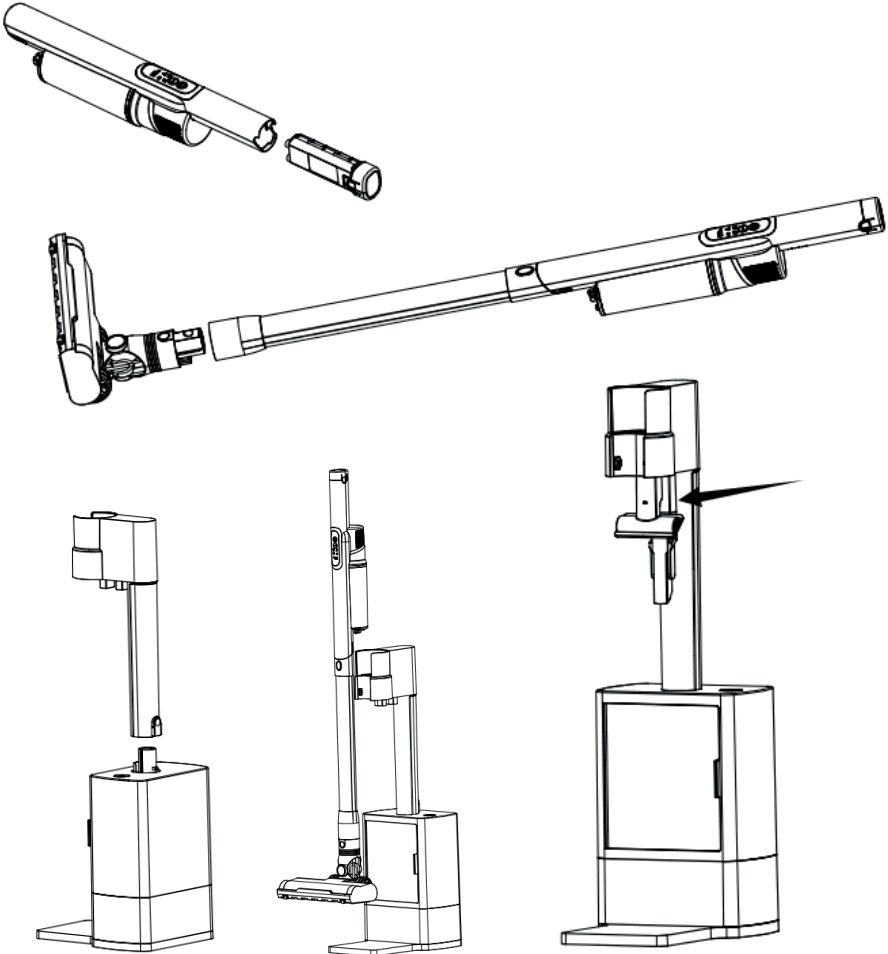

KULLANIM:

1. Elektrikli süpürgeyi standı koyduğunuzda, elektrikli süpürge otomatik olarak şarj olur. Işık pili % 1 ~ % 100 arasında gösterir, tamamen şarj olduktan sonra 10 dakika içinde ışık kapanacaktır.
2. Aynı zamanda süpürgeyi standın üzerine koyduğunuzda toz haznesindeki tozlar standın içine gelecektir.
3. Standın içinde 2 litrelik bir toz torbası vardır, toz torbası kağıt torbadır. Toz torbası dolduğunda standın üzerinde bir ışık yanacaktır. Lütfen kapağı açın ve torbayı yeni torba ile değiştirin.
4. Toz tankını tekrar temizlemeniz gerektiğinde, stand üzerindeki düğmeye basın, stand temizlenmek için tekrar çalışacaktır. İstasyonu temizleme fonksiyonu olmadan kapatmak istiyorsanız, 3 saniye içinde düğmeye basın beyaz ışık yandığında istasyon sadece şarj fonksiyonları aktiftir, temizleme fonksiyonu kapalıdır. Daha sonra tekrar 3 saniye bastığınızda beyaz ışık gider ve temizleme fonksiyonu geri gelir.
5. Toz torbası dolduğunda, toz haznesi üzerindeki beyaz ışık yanıp sönecektir, bu durumda toz torbasını değiştirmeniz gerekir.
6. Elektrikli süpürgeyi kullanmak için açma/kapama düğmesine basın ve gücü ayarlamak için hız kontrolüne basınız.

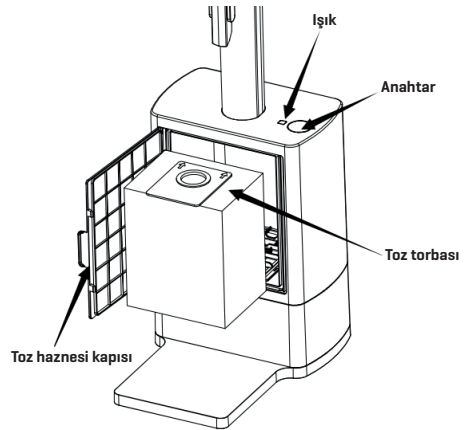
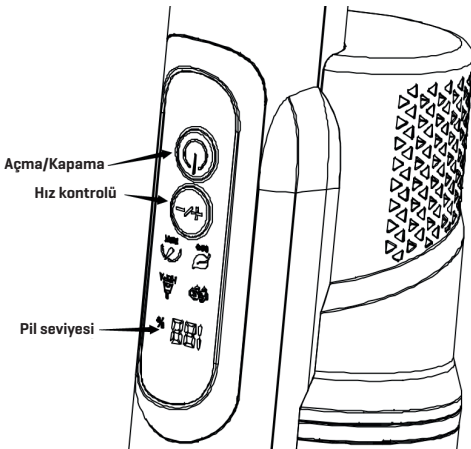


TOZ HAZNESİ VE FİLTRE TEMİZLİĞİ

Toz haznesinin ve filtrelerinin dikkatlice temizlenmesi için;


1. Filtrelerin temizlenmesi ve yıkanması gerektiğinde, tank düğmesine basın.
2. Yıkamak için filtreleri dışarı çekin.

Önemli: Parçaları yeniden takmadan önce kuru olduklarından emin olun. Filtreyi toz haznesine yerleştirin. Toz haznesini motor ünitesine monte etmek için toz haznesini sökme prosedürlerinin tersini uygulayın.

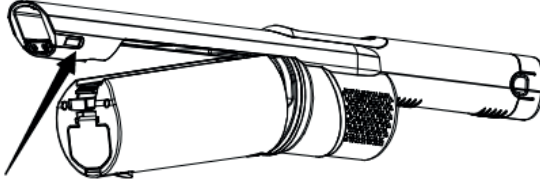


TOZ HAZNESİ VE FİLTRE TEMİZLİĞİ

Filtre tıkanıldığında, filtreyi temizlemenizi hatırlatmak için ışık yanıp sönecektir.

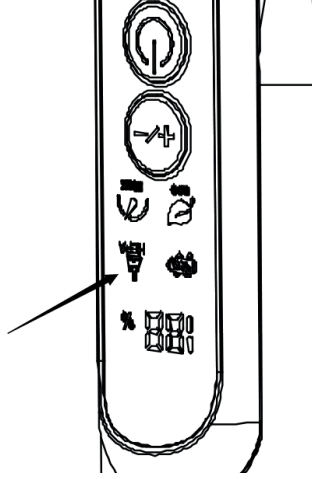

Fırça tıkanıldığında, fırçayı temizlemenizi hatırlatmak için ışık yanıp sönecektir.

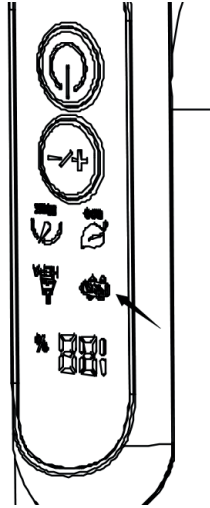

İMHA

1. Cihaz imha edilecekse, batarya ideal olarak çıkarılmalıdır.
2. Kullanılmış akü asla evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır; her zaman yerel bir yetkili geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.
3. Ürünü kendiniz sökmiyorsanız, yerel yönetimin geri dönüşüm merkezi ürünü sizin için çevre dostu bir şekilde imha edecektir.

Servis veya Onarım

Ürün arızalandığında veya hasar gördüğünde tüm kontroller ve onarımlar için en yakın yetkili servis noktasına başvurulması önerilir.

ŞARJ STANDI VE OTOMATİK TOZ HAZNESİ

MODEL NO	OVDSS04
NOM. GERİLİM	14.8 V 2200mA
NOM. GİRİŞ GÜCÜ	650 W
ADAPTÖR GİRİŞİ	220-240~50/60Hz
ADAPTÖR ÇIKIŞI	18V, 0.5A
ÇALIŞMA SÜRESİ	35 dk

EL SÜPÜRGESİ

BATARYA	14.8 V 2200mA
BLDC MOTOR	200W

Sorularınız ve önerileriniz için bize ulaşın



0850 886 66 86

ÜRETİCİ FİRMA

MA Elektronik A.Ş
Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyüççekmece / İstanbul
0850 886 66 86
www.maelektronik.com.tr

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nde geçerlidir.

- 1- Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.
- 2- Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
- 4- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5- Bu garanti kaza, arızalar, müşteriye tesliminden sonra taşınmadan, yanlış ve kötü kullanımdan, ihmalden, doğal afetlerden, yangından, mücbir sebeplerden elektrik voltajındaki dengesizliklerden, garanti belgesi üzerindeki tahribatlardan, ürün üzerindeki orijinal seri numaralarının kaldırıldığı veya bunlara benzer sebeplerden ya da Kullanım Kılavuzuna uymayan çalıştırma şekillerinden kaynaklanan arızalarda kullanılamaz veya geçerli değildir. Ma Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisi tarafından Onvo ürünlerini tamir etmek üzere yetki verilmemiş bir tamirhane v'sinin üründe sebep olduğu arızalara garanti vermez.
- 6- Satıcı firma tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.
- 7- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9- Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Tüketicinin seçimlik hakları

KANUN MADDE 11-

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı bulunduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- (4) Ücretsiz onarım veya malın misli değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eklî listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılmasında nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafa karşılır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları

Ücretsiz onarım hakkı

YÖN. MADDE 8-

- (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- (2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretsiz veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

YÖN. MADDE 9 -

- (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- (2) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini hakkını seçmesi durumunda ise satıcı, üretici veya ithalatçı, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmek zorundadır.
- (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen ürünün garanti süresi

YÖN. MADDE 10-

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Ancak kalan garanti süresi bir yıldan az ise değiştirilen mal için en az bir yıl garanti süresi verilmek zorundadır.

Kullanım hatası

YÖN. MADDE 11-

- (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanımasından kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanamaz.
- (2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
- (3) Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine başvurabilir.

Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu

SSH YÖN. MADDE 14 -

- (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
- (2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
- (3) Tüketicinin bulunduğu il sınırları içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- (5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş bu ürünü teslim tarihinden itibaren, garanti şartları dahilinde kanuni süre olan (2) iki sene süresince garanti eder.

Malın:

Cinsi : DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE
Azami Tamir Süresi : 20 (yirmi) iş günüdür.
Modeli :
Markası :
Seri No :

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı : Ma Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Adresi : Mimaroba Mah. Emirşah Sk. No:8
Büyükcçekmece / İstanbul



Çağrı Merkezi : 0850 886 66 86

Web : www.onvo.com.tr - info@onvo.com.tr

Satıcı Firmanın:

Unvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
e-posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Kaşesi-İmzası :

Müşterinin:

Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Telefonu :

Yetkili Servisin:

Unvanı :
Kaşesi - İmzası :